


Aussenscheinwerfer

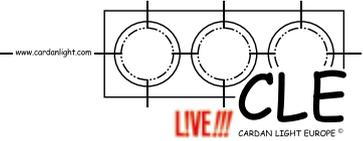

A, B, C

Aussenstrahlerreihe ST67

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech, kipbbar,
 ohne Leuchtmittel, inkl. KVG

ST67

1 x 70W HQI-TS / CDM-TD R7s

ST67A

1 x 70W HQI-TS / CDM-TD R7s
 mit Ausleger 500 oder 1000 mm

ST67B

1 x 250W HIT-T E40

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

KVG: CE

D, E

Fluchtlichtstrahler I + II

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech, Glasscheibe aus
 gehärtetem Glas, breitstrahlend,
 ohne Leuchtmittel, inkl. KVG

Fluchtlichtstrahler I

1 x 150W HQI-TS / CDM-TD R7s,
 Lichtverteilung asymmetrisch

Fluchtlichtstrahler II

1 x 250W / 400W HIT-T E40,
 Lichtverteilung symmetrisch

Sicherheitsabstand: 0,3 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

EVG: CE

F

Aussenstrahler FL23

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech,
 1 x 150W HQI-TS / CDM-TD R7s,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP54

Approbation: CE

G

Aussenstrahler ST105

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech,
 1 x 70W HQI-TS / CDM-TD R7s,
 ohne Leuchtmittel, inkl. KVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Approbation: CE

KVG: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A XFST67	Aussenscheinwerfer	440 x 236 x 80	alugrau / schwarz
B XFST67AGR50CM XFST67AGR100CM	Aussenscheinwerfer mit Ausleger 500 mm Aussenscheinwerfer mit Ausleger 1000 mm	440 x 236 x 80 440 x 236 x 80	alugrau / schwarz alugrau / schwarz
C XFST67B	Aussenscheinwerfer XL	510 x 380 x 123	alugrau / schwarz
D METH3893607 METH3893589	Fluchtlichtstrahler I Fluchtlichtstrahler I	370 x 240 x 80 370 x 240 x 80	alugrau schwarz
E METH8872341 METH9437734	Fluchtlichtstrahler II 250W Fluchtlichtstrahler II 400W	440 x 415 x 160 440 x 415 x 160	alugrau alugrau
F XFFL23	Aussenstrahler	ca. 576 x 260 x 174	alugrau
G XFST105GR	Aussenstrahler	234 x 260 x 338	alugrau