
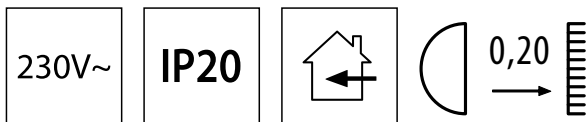


LIGHTECH DESIGN CLESKYLIGHT

Lineares LED-Seilsystem Länge 5m



- Lichtfarbe neutralweiß 4000K, 800lm/m, 10W/m
- Lichtfarbe warmweiß 3000K, 700lm/m, 11W/m
- Gesamtleistung(Voll) 1500lm/m, 21W/m

Installationsanleitung

! SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen! Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt NICHT mehr berühren und weiter betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus!

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbol gekennzeichnet: !

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur mit einer Spannung von 230V -50Hz betrieben werden. Es darf auch nur entsprechend der Schutzklasse I (eins) angeschlossen werden. Das Produkt darf nur in trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen oder im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

Installation

Schalten Sie vor der Installation den Strom-Hauptschalter für den betroffenen Bereich aus. Wenden Sie bei der Installation keine Gewalt an. Decken Sie die Leuchte nicht ab. Hängen und befestigen Sie nichts an der Leuchte.


Der Abstand zwischen Leuchtmittel und angestrahlter Fläche muss mindestens 0,2 m betragen. Besondere Vorsicht gilt bei leicht entzündlichen Gegenständen (z. 8.: Vorhänge, Gardinen, Laub, etc.). Je nach eingesetztem Leuchtmittel kann die Oberfläche der Leuchte sehr heiß werden.

Dieses Symbol kennzeichnet mögliche heiße Oberflächen an einer Leuchte: ☹


Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der Halterung und bohren Sie entsprechende Löcher und setzen Sie die Dübel ein.



Führen Sie die Kabelenden des LED-Stripes durch die Öffnungen und die Halterung (siehe Abbildung).

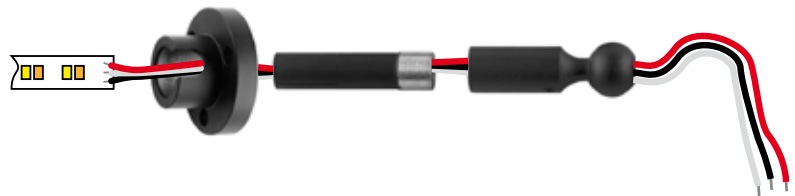

Schieben Sie die Muffe **1)** bis zum Ende über die Halterung und verschrauben Sie diese an die Wand und verschrauben Sie die Teilstücke **2)** nur leicht mit den jeweiligen Kugelgelenken **3)** und **4)**. Schieben Sie nun das Metallband (auf entsprechende Länge geschnitten) in die Schlitze der Halterungen und arretieren Sie das Metallband mit Hilfe der Madenschrauben **5)**. Dann beginnen Sie das Kugelgelenk **3)** gegen den Uhrzeigersinn **6)** zu drehen um das Metallband zu spannen. Achten Sie darauf, dass das Metallband nicht zu stramm gespannt wird um ein Herausreißen der Verankerung zu verhindern.

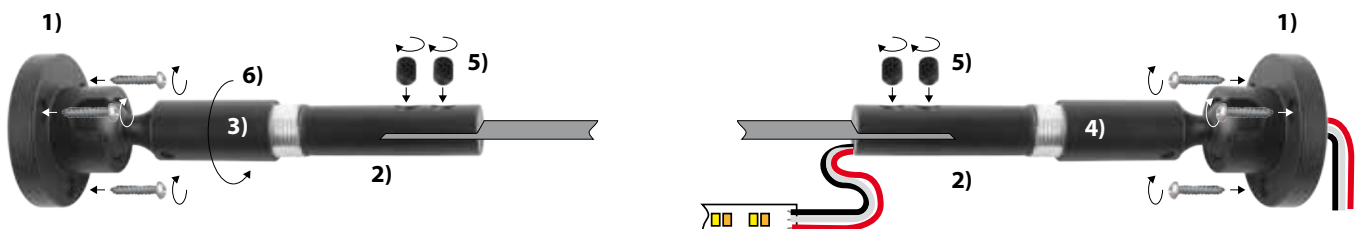


LIGHTECH DESIGN CLESKYLIGHT


Lineares LED-Seilsystem Länge 5m

Der LED Stripe kann an den markierten Stellen gekürzt werden **a)**, so das Sie die gewünschte Länge erreichen. Ziehen Sie anschließend die Schutzfolie **b)** auf der Rückseite des LED-Stripes ab und kleben Sie den Stripe **c)** auf das gespannte Metalband. Danach verbinden Sie die Kabel des LED-Stripes mit den Kabeln des Vorschaltgerätes **d)** mit Hilfe von Klemmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Rot mit Rot, Schwarz mit Schwarz und Weiß mit Weiß verbinden.

Anschließend verbinden sie das Vorschaltgerät mit der Stromversorgung und schalten Sie danach den Strom-Hauptschalter für den betroffenen Bereich wieder ein.

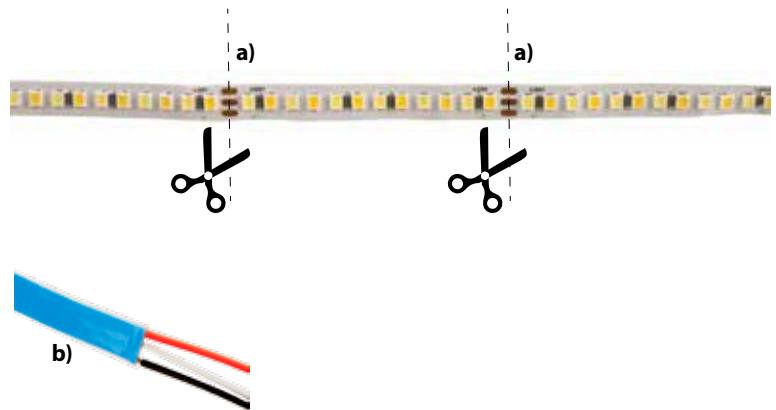

Durch vorsichtiges Drehen der Halterung auf beiden Seiten, können Sie nun den Abstrahlwinkel einstellen.

 **ACHTUNG:** bitte keine 360° Grad Drehung, da sonst die Stromversorgung beschädigt und unterbrochen wird (Gefahr eines Stromschlags).



Art.-Nr. CLESKYLIGHT

Halogenkauf LIGHTECH® GmbH • Schlehenweg 4 • 29690 Schwarmstedt