



STANDARD EINBAULEUCHTEN
recessed luminaires standards

www.cardanlight.com

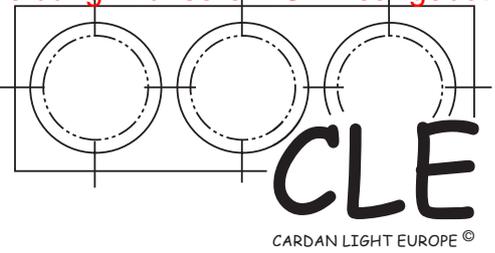

MODO-MICRO-CDMT

1x 35 / 70 W CDM-T (inkl. Steckverbindung) ø 160 mm IP20 CE 0,50




Einbauleuchte
 kippbar max. 60°
 ø 170 mm
 breitstrahlend
 Material: Aluminium Druckguß

- | | | | | |
|------------------|----------|-----|--|---------|
| XF8017.. | | | | |
| ..A | alu grau | 90° | | 69,90 € |
| ..W | weiß | | | 69,90 € |
| XF8017ASP | alu | 45° | | 69,90 € |
| XF8017WSP | weiß | 45° | | 69,90 € |

Modo Line

1x 35 / 70 / 150 W CDM-T (inkl. Steckverbindung) ø 185 mm IP20 CE 0,50




Einbauleuchte
 ø 195 mm
 kipp- und schwenkbar 60°; Reflektor 60°
 Einbautiefe: 190 mm
 Material: Aluminium Druckguß

- | | | | | |
|------------------|----------|-----|--|---------|
| AMQA100.. | | | | |
| ..GR | alu grau | 60° | | 79,90 € |
| ..WS | weiß | | | 79,90 € |

Modo 2466

1x 35 / 70 W CDM-T (inkl. Steckverbindung) ø 175 mm IP20 CE 0,50



Einbauleuchte
 ø 185 mm
 kipp- und schwenkbar
 Einbautiefe: 93 mm
 Material: Aluminium Druckguß

- | | | | | |
|-----------------|------------|-----|--|---------|
| BEXM2466 | | | | |
| | silbergrau | 36° | | 79,90 € |