


LED Lichtdecke - SMD LED RGB ROPE LIGHT 24 V

+ DIMMBARE LEUCHTSTOFFLAMPEN

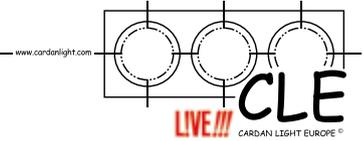

A
SMD LED RGB Schlauch
 Material: Silikon,
 11 x 18 mm, 10 m / 20 m Rollen-
 ware, trennbar an den markierten
 Stellen, inkl. einer Endkappe,
 Einspeiser separat bestellen

Schutzklasse: I
Schutzart: IP55
LED Ansteuerung: negativ
Approbation: CE

B
**SMD LED RGB Controller 144
 W und Trafo 150 W für 20 m
 Schlauch**

Material: Kunststoff,
 primär 230 V, sekundär 24 V DC,
 Controller mit 3 verschiedenen
 RGB Programmen, Speicher-
 möglichkeiten eigener Farben,
 Einstellung der Farbwechselge-
 schwindigkeit und der Farbhel-
 ligkeit

Schutzklasse: I
Schutzart: IP55
Approbation: CE

C, D, E

Einspeiser
 Material: Kunststoff, Silikon,
 mit 1800 mm Kabel und Verbin-
 dungskappe

Verbinder

Material: Kunststoff,

Verbinder I

starr

Verbinder II

flexibler Verbinder mit Kabel

Approbation: CE

F

**Dimmbare Einbauleiste für
 Standard T8 Leuchtstoffröhren**

Material: Stahl, Kunststoff,
 1 x 36W / 58W T8 Leuchtstoffröhre,
 dimmbar über Standardpoti 1-10V,
 ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

G

Dimmbare Leuchtstoffröhren T8

Art.Nr.	Typ	trennbar nach	W/m	W gesamt
A				
LHTROPE10M	10 m SMD LED RGB Schlauch	200 mm (7 LEDs)	7,2	72
LHTROPE20M	20 m SMD LED RGB Schlauch	200 mm (7 LEDs)	7,2	144
Zubehör				
LHTCLIPS	Befestigungsclips mit Schrauben, transparent			
LHTENDCAP	Endkappe			
B				
LHTCONTROLLER	144 W RGB Controller			
LHTTRAFO150W	150 W Trafo			
Achtung! Controller und Trafo sind ein Artikelpack, daher nur zusammen bestellbar!				
Zubehör C, D, E				
LHTEINSPEISER	Einspeiser mit Kabel und Verbindungskappe			
LHTCONNECTOR1	starrer Verbinder			
LHTCONNECTOR2	flexibler Verbinder			
F				
FRESB140HFR	Einbauleiste für T8 36W, 50 x 1235 x 83 mm, weiß			
FRESB165HFR	Einbauleiste für T8 58W, 50 x 1535 x 83 mm, weiß			
Zubehör G				
PH63195440	36W MASTER TL-D Super80, 3000 K, G13, dimmbar			
PH63201240	36W MASTER TL-D Super80, 4000 K, G13, dimmbar			
PH63213540	58W MASTER TL-D Super80, 3000 K, G13, dimmbar			
PH63219740	58W MASTER TL-D Super80, 4000 K, G13, dimmbar			