


Deckeneinbauleuchten Serie YK QUATTRO SQUARE NV

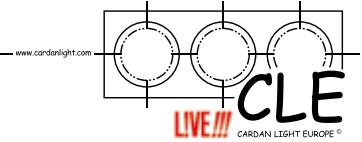

A, B, C

YK QUATTRO SQUARE Deckeneinbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß, ohne Leuchtmittel und Trafo

YK QUATTRO SQUARE DECKE

max. 1 x 35W GY6,35

YK QUATTRO SQUARE WINDOW DECKE

max. 1 x 35W GY6,35

YK QUATTRO SQUARE OPEN DECKE

max. 1 x 35W GY6,35 oder

max. 1 x 50W GX5,3


Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	HxBxT (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
DO2781GR	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	alugrau
DO2781WS	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	weiß
DO2781SW	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	schwarz
DO2781ST	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	edelstahl gebürstet
B					
DO2783GR	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	alugrau
DO2783WS	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	weiß
DO2783SW	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	schwarz
DO2783ST	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	edelstahl gebürstet
C					
DO2781GROPEN	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	alugrau
DO2781WSOPEN	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	weiß
DO2781SWOPEN	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	schwarz
DO2781STOPEN	Deckeneinbauleuchte	83 x 83 x 53	70 x 70	103	edelstahl gebürstet

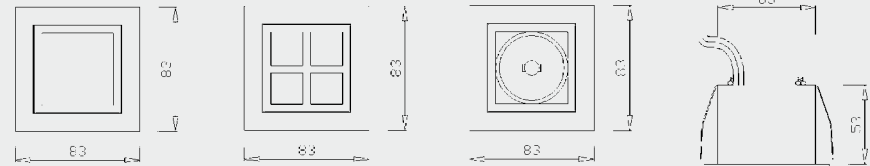

Standard Trafo

SESET70 20 - 70W elektronischer Trafo

Standard Leuchtmittel

PH25297225 25W Philips EcoHalo Capsuleline GY6,35, 470 lm
 PH25089325 35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3

Standard LED Leuchtmittel

PH93440300 10W LED-Reflektorlampe GU5,3, 24°, 2700K