


Standard Einbauleuchte CDM-TD

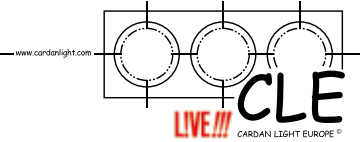

A

YK 5-5000

Material: Aluminium Druckguß, Glas,
 1 x 70W / 150W CDM-TD Rx7s
 oder max. 1 x 300W R7s,
 ausschwenkbar 60°,
 Abstrahlwinkel 120°,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

B

YK 5-DECO

Material: Aluminium Druckguß, Glas,
 1 x 70W CDM-TD Rx7s oder
 max. 1 x 300W R7s,
 ausschwenkbar 30°,
 Abstrahlwinkel 120°,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m


Schutzklasse: I

Schutzart: IP20


Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
DO5000	Einbauleuchte CDM-TD 70W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	alugrau
DO5001	Einbauleuchte CDM-TD 70W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	weiß
DO5002	Einbauleuchte CDM-TD 70W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	schwarz
DO5000150	Einbauleuchte CDM-TD 150W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	alugrau
DO5001150	Einbauleuchte CDM-TD 150W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	weiß
DO5002150	Einbauleuchte CDM-TD 150W	152 x 229 x 100	135 x 215	150	schwarz

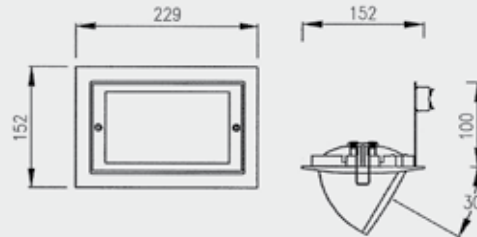

B					
XF001U70GR	Einbauleuchte CDM-TD 70W	206 x 272 x 108	160 x 225	158	alugrau
XF001U70WS	Einbauleuchte CDM-TD 70W	206 x 272 x 108	160 x 225	158	weiß

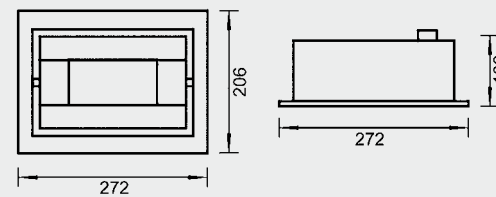

Standard Vorschaltgerät

PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse
PH74875130	150W EVG Gehäuse

Standard Leuchtmittel

PH1139704	70W Philips CDM-TD 942 ND
PH1139154	150W Philips CDM-TD 942 ND