


Standard Aufbaustrahler Serie ALUTEK CDM-R111 / LED

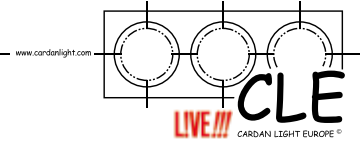

A

JOV 14

Material: Aluminium,
 1 x 20W / 35W CDM-R111 GX8,5,
 schwenkbar,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m




Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A LCJOV14	Aufbaustrahler CDM-R111	154 x 100 x 60	alu
B LCZ659721	Aufbaustrahler LED	124 x 120 x 270	alu
C LCZ650D21WW	Aufbaustrahler LED	130 x 100 x 263	alu

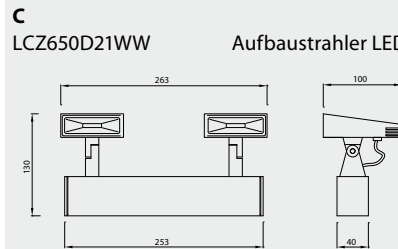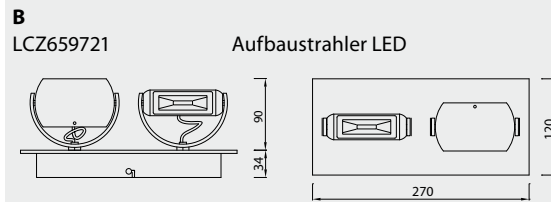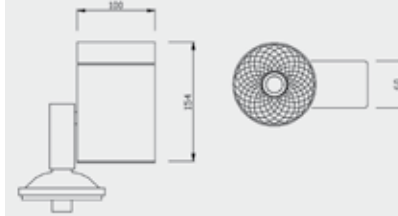

B

LED Aufbaustrahler

Material: Aluminium,
 inkl. 2 x 6W LED,
 dreh- und schwenkbar,
 inkl. Trafo

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

LED Aufbaustrahler

Material: Aluminium,
 inkl. 2 x 6W LED,
 dreh- und schwenkbar,
 inkl. Trafo

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Brandschutzklasse: F

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Standard Vorschaltgerät

PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse

Standard Leuchtmittel

PH20723410 70W Philips CDM-R111 830 40°