


## 3-Phasen-Stromschienenstrahler POWERLINE LED

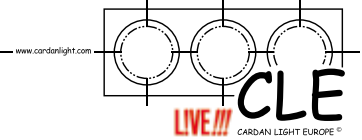

### A

**Powerline LED 1 SLM**  
 Material: Aluminium Druckguß,  
 1x 17W / 18W FORTIMO™ SLM,  
 3000 - 4000 K, 1100 lm,  
 Gehäuse horizontal,  
 schwenk- und drehbar,  
 ohne FORTIMO™ Modul,  
 Reflektor, Kühler und Treiber,  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m  
**Schutzklasse:** I  
**Schutzart:** IP20  
**Approbation:** CE

### B

**Powerline LED 2 SLM**  
 Material: Aluminium Druckguß,  
 1x 17W / 18W FORTIMO™ SLM,  
 3000 - 4000 K, 1100 lm,  
 Gehäuse vertikal,  
 schwenk- und drehbar,  
 ohne FORTIMO™ Modul,  
 Reflektor, Kühler und Treiber,  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m  
**Schutzklasse:** I  
**Schutzart:** IP20  
**Approbation:** CE

### C

**Powerline LED 3 SLM**  
 Material: Aluminium Druckguß,  
 1x 17W - 45W FORTIMO™ SLM,  
 von 3000 - 4000 K und 1100 -  
 3000 lm, schwenk- und drehbar,  
 ohne FORTIMO™ Modul,  
 Reflektor, Kühler und Treiber,  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m  
**Schutzklasse:** I  
**Schutzart:** IP20  
**Approbation:** CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
<b>A</b> PWLED1SLMGR	LED Stromschienenstrahler	126 x 257 x 160	silbergrau
<b>B</b> PWLED2SLMGR	LED Stromschienenstrahler	293 x 98 x 160	silbergrau
<b>C</b> PWLED3SLMGR	LED Stromschienenstrahler	126 x 255 x 99	silbergrau
<p><b>Standard FORTIMO™ Vorschaltgerät</b></p> <p>PH90096500 25W Xitanium Treiber 0.3-0.7A 36V I                  PH92085700 FORTIMO™ Treiber 1100-3000</p> <p><b>Standard FORTIMO™ SLM</b></p> <p>PH91410800 17W / 1100 lm / 4000 K                  PH91406100 18W / 1100 lm / 3000 K                  PH91408500 18W / 1100 lm / 3500 K                  PH91411500 31W / 2000 lm / 4000 K                  PH91407800 33W / 2000 lm / 3000 K                  PH91409200 33W / 2000 lm / 3500 K                  in Vorbereitung 45W / 3000 lm / 4000 K                  in Vorbereitung 45W / 3000 lm / 3000 K</p>			