


Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen

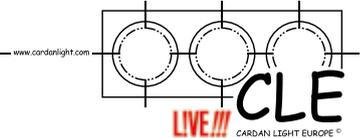

A

Elektronischer Flachtransformator

230 V / 12 V, unabhängiger Konverter, Montage auf Möbeln möglich

Schutzklasse: II

max. Temperatur: 120° C

Approbation: CE, VDE geprüft, EMV, SELV Equivalent



B

Touchformer Transformator

230 V / 12 V, mit eingebautem, Berührungsdimmer, unabhängiger Konverter, Montage auf Möbeln möglich

Schutzklasse: II

max. Temperatur: 120° C

Approbation: CE, VDE geprüft, EMV, SELV Equivalent



C

Außentrafo

230 V / 12 V, unabhängiger Konverter

max. Temperatur: 120° C

Approbation: CE, VDE geprüft, EMV, SELV Equivalent

SESET70C:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP44

Brandschutzkennzeichnung: MM



SESET105C:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP68

Brandschutzkennzeichnung: F

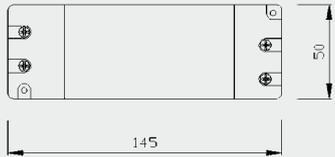

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)
A SESET80FJ	230 V / 12 V / 20 - 80 VA, ta: max. 50° C, tc: max. 65° C	33 x 145 x 50
SESET105FJ	230 V / 12 V / 35 - 105 VA, ta: max. 50° C, tc: max. 65° C	33 x 145 x 50
		
B SESET70D	230 V / 12 V / 20 - 70 VA, ta: max. 50° C, tc: max. 80° C	41 x 151 x 30
SESET105D	230 V / 12 V / 35 - 105 VA, ta: max. 50° C, tc: max. 85° C	41 x 151 x 30
		
C SESET70C	230 V / 12 V / 20 - 70 VA, ta: max. 40° C, tc: max. 75° C H03 Kunststoffkabel, 1,5 m Eingangs-/ 0,5 Ausgangskabel	50 x 100 x 70
SESET105C	230 V / 12 V / 20 - 70 VA, ta: max. 40° C, tc: max. 60° C Gummikabel mit wassergeschütztem Stecker, 2 m Eingangs- und Ausgangskabel	50 x 120 x 90
	