

## A

### SUPER SLIm LED Panel

Material: Aluminium Druckguß,  
inkl. LED, 3000 K (warmweiß),  
4200 K (weiß) oder 6400 K  
(kaltweiß) wählbar, inkl. Treiber

#### XF3030

15W, 300 x 300 mm


#### XF6060

45W, 600 x 600 mm

**Schutzklasse:**

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

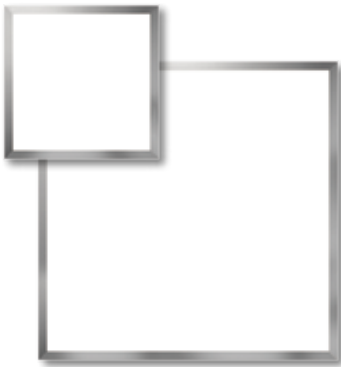

## B

### SUPER SLIm LED Panel 72W

Material: Aluminium / Acryl,  
inkl. LED, 72W, 4000 K (weiß),  
5700lm, nicht dimmbar,  
inkl. Treiber  
Seilabhängerset gegen Aufpreis

**Energieeffizienzklasse:** A

**Mittlere Lebensdauer:** 15000h

**kWh/1000h:** 75



**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP65

**Approbation:** CE



Art.Nr.	Typ	HxBxT (mm)	ET (mm)	Farbe
<b>A</b>				
XF3030KW	Super Slim LED 15W, 6400 K	300 x 300 x 15	65	alu
XF3030W	Super Slim LED 15W, 4200 K	300 x 300 x 15	65	alu
XF3030WW	Super Slim LED 15W, 3000 K	300 x 300 x 15	65	alu
XF6060KW	Super Slim LED 45W, 6400 K	600 x 600 x 15	65	alu
XF6060W	Super Slim LED 45W, 4200 K	600 x 600 x 15	65	alu
XF6060WW	Super Slim LED 45W, 3000 K	600 x 600 x 15	65	alu

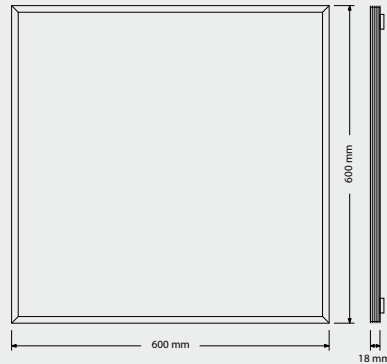

## B

LED26262TS72W Super Slim LED 72W, 4000 K

620 x 620 x 7

65

alu

