


FLEX ROLL, IP55, 24V



- Breite: 1,3 cm
- **IP55**
- Biegeradius: 3,75 cm
- 60 LEDs pro m

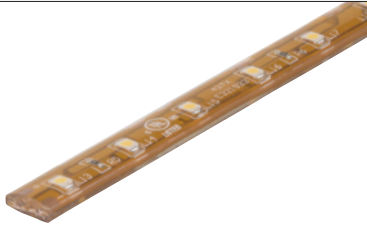

Lichtfarbe Kelvin	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Farb- konsistenz	IP-Schutzart	Lichtstrom Lumen	Farbwieder- gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi- zienzklasse (EEK)	Artikel- nummer
3000	300	1,3	0,5	6SDCM	IP55	900	>80	15	180	1,7	10	3,75	A	552263
3000	500	1,3	0,5	6SDCM	IP55	1500	>80	25	300	1,7	10	3,75	A	552273
5000	300	1,3	0,5	6SDCM	IP55	930	>80	15	180	1,7	10	3,75	A	552265
5000	500	1,3	0,5	6SDCM	IP55	1550	>80	25	300	1,7	10	3,75	A	552275

Hinweis

Rückseite mit Klebeband. Strip in Kunststoff eingebettet. Nicht verlängerbar. Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung geeignet!



LED-Strip und Komponenten

> Zubehör S. 0952
(Treiber, Controller, etc.)

> Profil und Komponenten S. 0862
(Auswahl nach LED Strip Breite)