



FLAT FRAME BASIC EL, QT9

C-A+ Spektrum
A++-E

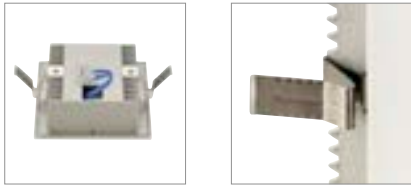


Produktangaben

12V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



0,15

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-25 mm max

Zubehörempfehlung

- Transformator 12V AC | 60VA
Art. Nr. 461060
- Einbaudose
Art. Nr. 112781
- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780




Leuchtmittelangaben

max. 20W QT9

Variante	Art. Nr.
G4 QT9 <input type="checkbox"/> matt weiß	112731
G4 QT9 <input checked="" type="checkbox"/> grau	112732


FRAME BASIC EL, HV

A-A++ Spektrum
A+++-E

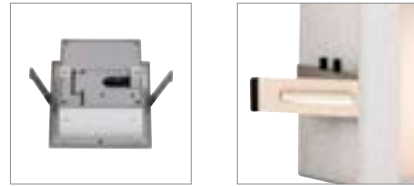


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium



0,26




30000



250

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 m

Zubehörempfehlung

- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781



FRAME BASIC EL

A-A++ Spektrum
A++-E




- Einsatz von Dias und Folien möglich

Produktangaben

350mA | 1W
Material: Aluminium / Glas




0,23



30000

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max
Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem VALETO® System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.
Materialstärke Einbaufäche: 10-30 m

Zubehörempfehlung

- LED Treiber 350mA | 3W
Art. Nr. 464107
- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781
- Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850



Variante	Art. Nr.
45lm 4000K CRI>80 <input checked="" type="checkbox"/> grau	111260
40lm 3000K CRI>80 <input checked="" type="checkbox"/> grau	111262
45lm 4000K CRI>80 <input type="checkbox"/> matt weiß	113260
40lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> matt weiß	113262