

SITRA 360
CW, TCR-TSE




B-A++ Spektrum A++-E



MYRA
CW, single, QPAR51



E-A++ Spektrum A++-E

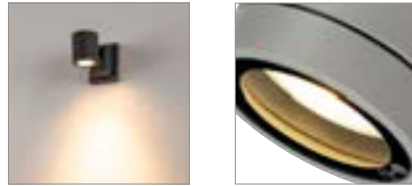

MYRA
WL, double, QPAR51



E-A++ Spektrum A++-E




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas




Maßzeichnung




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas




Maßzeichnung




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Adapterrahmen zur Aufputzmontage erhältlich

Zubehörempfehlung

■ Aufbaumontage Rahmen

Art. Nr. 233214

■ Aufbaumontage Rahmen

Art. Nr. 233215

Leuchtmittlempfehlung

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074



Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm EEK=A+
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001565



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001560



Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001562



Leuchtmittelangaben

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 TCR-TSE ■ anthrazit	231515

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 ■ grau / transparent	233104
GU10 QPAR51 ■ anthrazit	233105

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 ■ grau / transparent	233094
GU10 QPAR51 ■ anthrazit	233095