



DASAR® 215

EL, square/round, QPAR111


E-A++ Spektrum
A++-E




- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

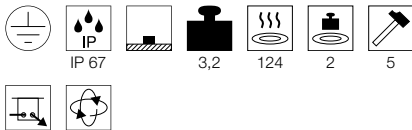

Maßzeichnung

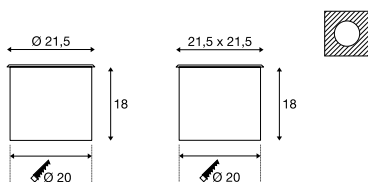

Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001217



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | 3 Step-Dim
Art. Nr. 1001030



Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
edelstahl	229230
GU10 QPAR111	
edelstahl	229234

DASAR® 218

EL, QR111


D-A+ Spektrum
A++-E




- Blende: Edelstahl 316
- Größerer Schwenkbereich als herkömmliche bodeneinbaustrahle

Produktangaben

230V ~50Hz 12V AC
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

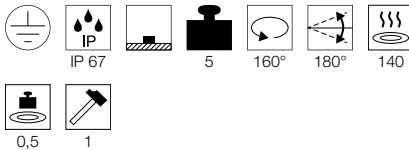

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 560624



LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Art. Nr. 560233



Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
G53 QR111	
edelstahl	228370

DASAR® 215

EL, round, E27


A-A++ Spektrum
A++-E




- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

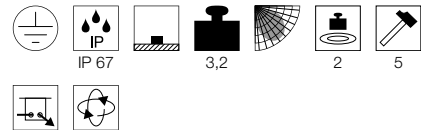

Maßzeichnung



Hinweis

Oberflächen emperatur: Energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031



Leuchtmittelangaben

11W max.
Ø: 4,5 cm max. L: 13,4 cm max.
optional: LED PAR30 PAR38

Variante	Art. Nr.
E27 TC(...)SE	
edelstahl	229200