

### LED TREIBER

320mA | 3W



#### Produktangaben


100-240V ~50/60Hz  
Material: Kunststoff P  
L: 5,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	3-9V
Ausgangsstrom	320mA
Leistung von	1W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464108

### LED TREIBER

350mA | 3W



#### Produktangaben

230V ~50Hz  
Material: Kunststoff P  
L: 5,6 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

#### Hinweis


inkl. AMP Stecker 350mA

Spannung sek.	3-9V
Ausgangsstrom	350mA
Leistung von	1W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464107

### LED TREIBER

350mA | 9W



#### Produktangaben


230V ~50Hz  
Material: Kunststoff P  
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm

Spannung sek.	3-26V
Ausgangsstrom	350mA
Leistung von	1W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464109

### LED TREIBER

350mA inkl. Zugentlastung



#### Produktangaben


220-240V ~50/60Hz  
Material: Kunststoff P  
L: 15,8 cm B: 2,2 cm H: 1,9 cm

Ausgangsstrom	350mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor	0,6
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464031

### LED TREIBER

500mA | 9W




#### Produktangaben

100-240V ~50/60Hz  
Material: Kunststoff P  
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	12-19V
Ausgangsstrom	500mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	6W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464091

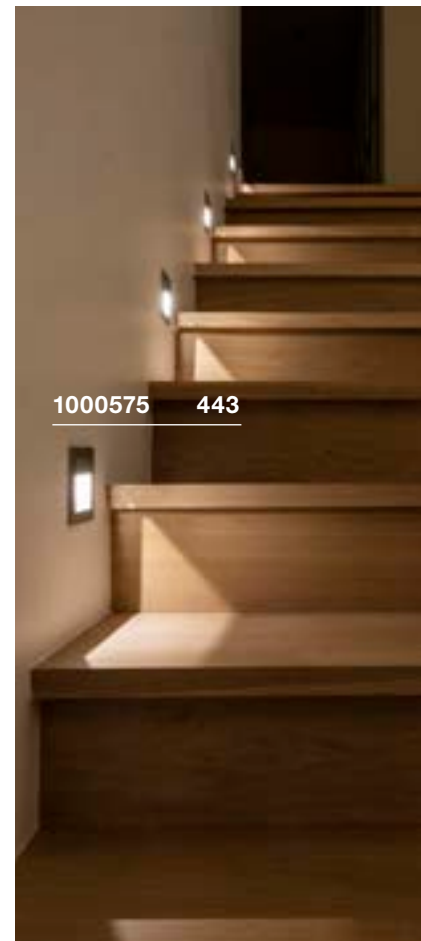

1000575 443