

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SECKET
INSIDE




Produktangaben

12V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



0,15

Maßzeichnung




Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-25 mm max.
Transformator exkl.

Zubehörempfehlung

- Transformator 12V AC | 60VA
Art. Nr. 461060
- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781




Leuchtmittelangaben

max. 20W QT9

Variante	Art. Nr.
G4 QT9 <input type="checkbox"/> weiß	112731
G4 QT9 <input checked="" type="checkbox"/> grau	112732

FRAME BASIC
EL, HV

LED
INSIDE

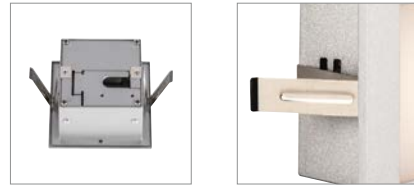


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium



0,26

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm

Zubehörempfehlung

- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781



Variante	Art. Nr.
140lm 2700K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	1000576
140lm 2700K CRI>80 <input checked="" type="checkbox"/> grau	1000577

FRAME BASIC
EL

LED
INSIDE




Produktangaben

350mA | 1W
Material: Aluminium / Glas



0,23

Maßzeichnung




Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf
Reihenschaltung zu achten!
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

- LED Treiber 350mA | 3W
Art. Nr. 464107
- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781
- Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850



Variante	Art. Nr.
45lm 4000K CRI>80 <input checked="" type="checkbox"/> grau	111260
40lm 3000K CRI>80 <input checked="" type="checkbox"/> grau	111262
45lm 4000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	113260
40lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	113262