


CONTONE®
EL, rund/quadratisch, verstellbar, PHASE




- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

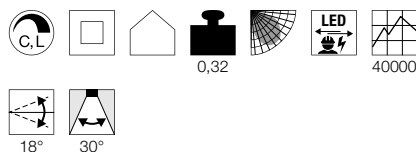

Maßzeichnung

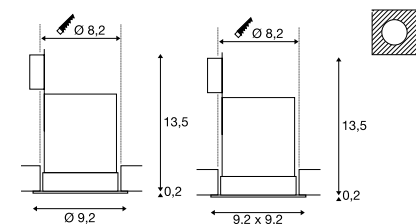

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
890lm 2000K-3000K CRI>90	
○ □ weiß	161271
890lm 2000K-3000K CRI>90	
□ □ weiß	161281


CONTONE®
EL, rund/quadratisch, starr, PHASE




- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

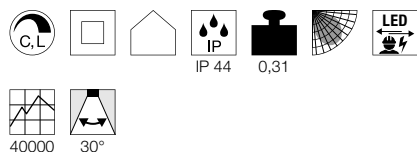

Maßzeichnung

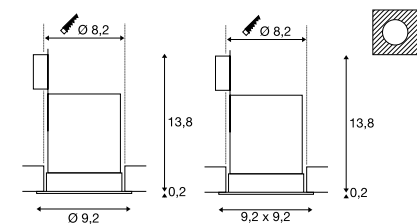


Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
890lm 2000K-3000K CRI>90	
○ □ weiß	161291
890lm 2000K-3000K CRI>90	
□ □ weiß	161301


DINGILO
EL, rund, verstellbar

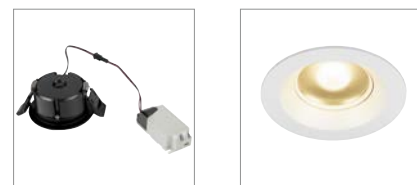


- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium / Kunststoff

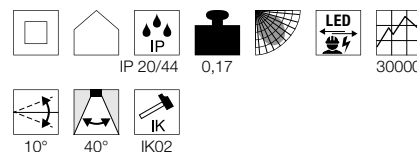

Maßzeichnung

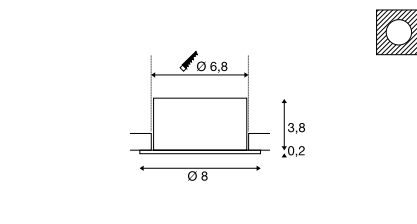

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
330lm 2700K CRI>90	
■ schwarz	1003036
330lm 2700K CRI>90	
▲ weiß	1003037
330lm 3000K CRI>90	
■ schwarz	1003038
330lm 3000K CRI>90	
▲ weiß	1003039