


DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51

SOCKET
INSIDE




DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET
INSIDE

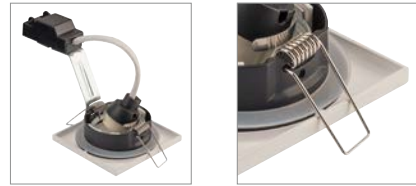


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas




Produktangaben


220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075



Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 □ weiß	1001165
GU10 QPAR51 ■ chrom	1001166
GU10 QPAR51 ■ silbergrau	1001167
GU10 QPAR51 ■ chrom gebürstet	1001168

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 □ weiß	1001169
GU10 QPAR51 ■ chrom	1001170
GU10 QPAR51 ■ silbergrau	1001171
GU10 QPAR51 ■ chrom gebürstet	1001172



1001166 402



1001172 402