



117331 411


**OCCULDAS 23**  
EL, Indirekt, PHASE




- Blendfreies indirektes Licht
- Besonders flacher Rahmen und geringe Einbautiefe

**Produktangaben**

200-240V ~50/60Hz | 700mA  
Systemleistung: 26W  
Material: Aluminium / Stahl  
Dimmbar: C, L

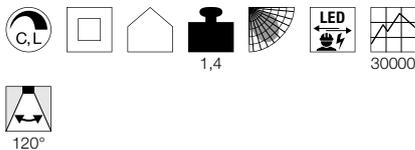

**Maßzeichnung**



**Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.


**OCCULDAS 14**  
EL, Indirekt, PHASE




- Blendfreies indirektes Licht
- Besonders flacher Rahmen und geringe Einbautiefe

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 15W  
Material: Aluminium / Stahl  
Dimmbar: C, L

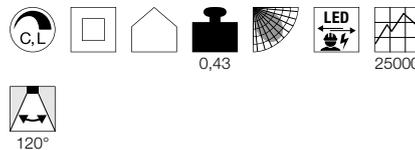

**Maßzeichnung**



**Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 1-20 mm max.

Variante	Art. Nr.
1500lm   3000K   CRI>80 □ matt weiß	117311

Variante	Art. Nr.
810lm   3000K   CRI>80 □ matt weiß	117331