




MYRA SPOT
Double, GU10




SOCKET
INSIDE

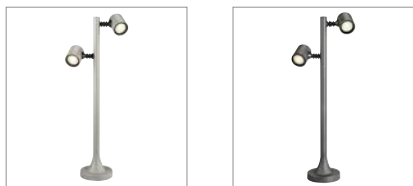


- Verlängerbar
- Außergewöhnliches Design für einen sicheren Tritt

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233164

Standfuss
Art. Nr. 233144

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973



Leuchtmittelangaben

2x max. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

| Variante | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| GU10 LED GU10 51mm | |
| ■ grau | 233184 |
| GU10 LED GU10 51mm | |
| ■ anthrazit | 233185 |

HELIA
Pole, single, PHASE




LED
INSIDE




- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

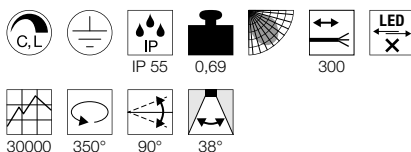

Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

| Variante | Art. Nr. |
|------------------------|----------|
| 450lm 3000K CRI>80 | |
| ■ anthrazit | 233275 |

HELIA
Pole, double, PHASE




LED
INSIDE




- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

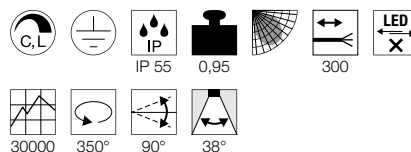

Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

| Variante | Art. Nr. |
|------------------------|----------|
| 900lm 3000K CRI>80 | |
| ■ anthrazit | 233285 |