



CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GU10 [GU10]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	4.6-50W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K (841)]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	390 lm
Nennlichtstrom (Nom)	390 lm
Lichtstärke (Nom)	770 cd
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K

Nennlichtausbeute (Nom)	84.78 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	390 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Lampenstrom (Nom)	39 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5

CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen


Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869672839000
Bestell-Produktname	Corepro LEDspot 4,6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696728390
Bestellcode	72839000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001218202
Nettogewicht (Einzelteil)	0.038 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




General Information 4.1 Photo Lighting 8.1 Page 17



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen

Photometrische Daten

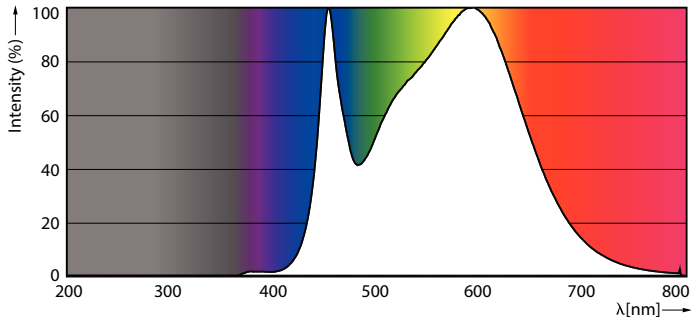


CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Lebensdauer

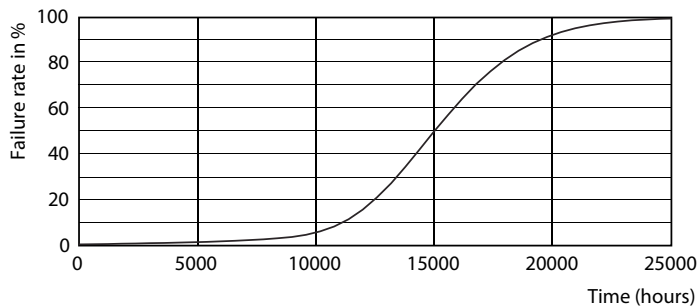

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

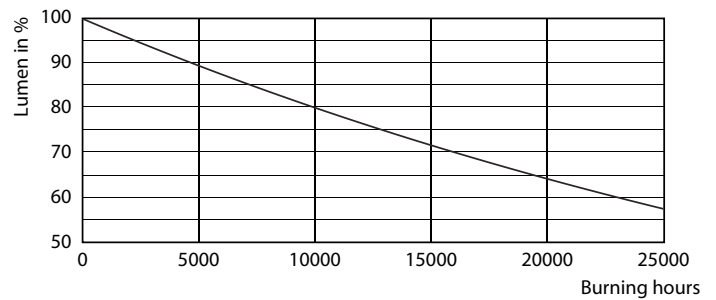

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

