SQUARE MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12V~ | 45° | 7,5 | 9,5 | 0,2

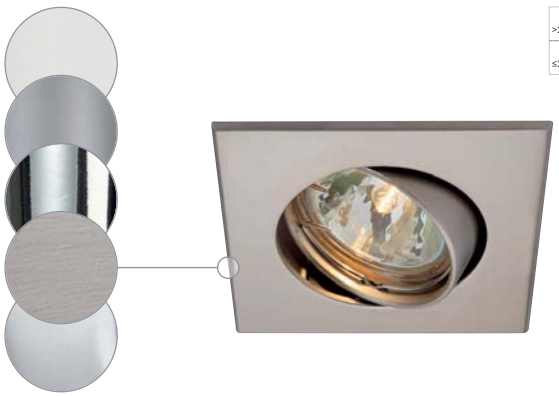

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 8,7/8,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113201
silbergrau	113209
	14,90 €
chrom	113202
nickel satiniert	113207
chrom matt	113208
	16,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €