


MALO DISPLAY
WL




- Einfache Installation durch Schraubklemme mit Flügelmutter

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium

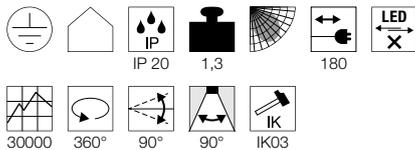

Maßzeichnung



Hinweis

Eurostecker und Schalter
Klemmbereich: 15-55 mm


NEPRO DISPLAY
QT-DE12




- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Einfache Installation durch Schraubklemme mit Flügelmutter

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

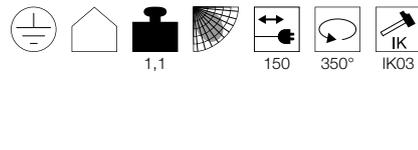

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzkontaktstecker und Schalter
Klemmbereich: 15-55 mm

Leuchtmittlempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135



Leuchtmittelangaben

max. 300W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
1600lm 4000K CRI>80 ■ grau	1001857
1600lm 4000K CRI>80 ▲ weiß / chrom	1001858

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm QT-DE12 ■ grau / chrom	146472

