

## WORKLIGHT FL




LED  
INSIDE




- Direktes und indirektes Licht

### Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 226mA  
Systemleistung: 35W  
Material: Aluminium / Acryl

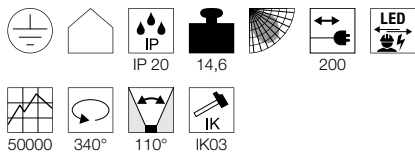

### Maßzeichnung



### Hinweis

Schalter am Leuchtenschaft  
Schutzkontaktstecker

Variante	Art. Nr.
Direkt: 1850lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 1850lm   3000K   CRI>80 □ matt weiß	<b>157901</b>
Direkt: 1850lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 1850lm   3000K   CRI>80 ■ matt anthrazit	<b>157905</b>
Direkt: 1850lm   4000K   CRI>80 Indirekt: 1850lm   4000K   CRI>80 □ matt weiß	<b>1003520</b>
Direkt: 1850lm   4000K   CRI>80 Indirekt: 1850lm   4000K   CRI>80 ■ matt anthrazit	<b>1003521</b>



157905 88